


# CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69)

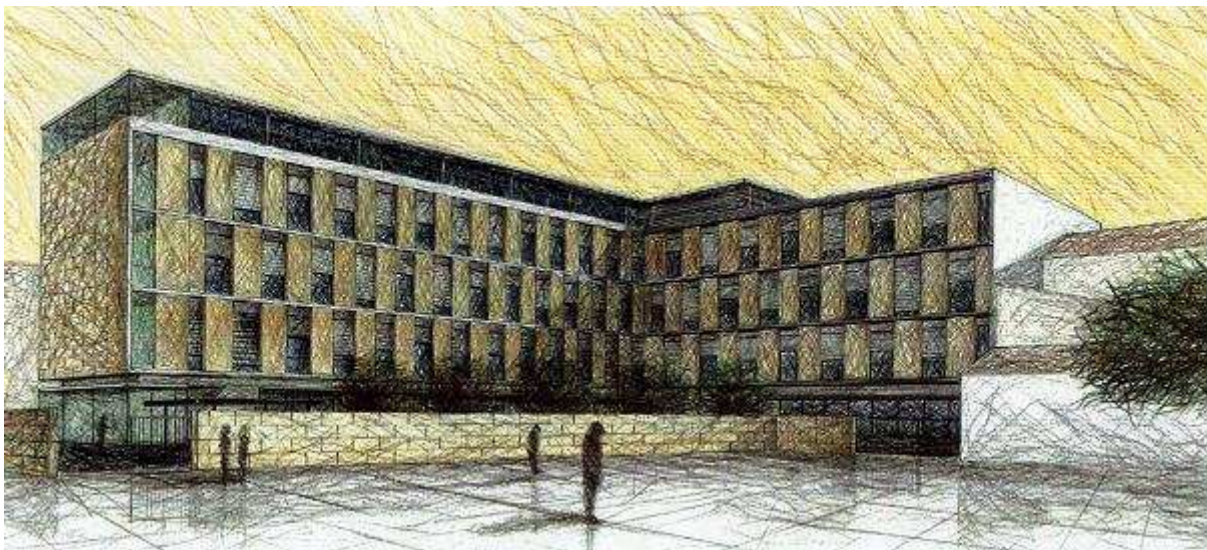

Maitrise d'œuvre : Jacques Ripault architecte mandataire - Philippe Challes architecte associé

<b>Le Maître d'ouvrage</b>	:	<b>CPAM de Saône et Loire</b>
<b>Architecte</b>	:	<b>RIPAULT &amp; DUHART Architectes</b>
<b>Le lieu</b>	:	<b>Villefranche Sur Saône (69)</b>
<b>La surface</b>	:	<b>5.000 m<sup>2</sup> SHON</b>
<b>Le montant des travaux</b>	:	<b>5.716 M€ H.T. (3,57 MF)</b>
<b>Dates de l'opération</b>	:	<b>2000 – 2006</b>
<b>Notre mission</b>	:	<b>Diagnostic technique Maîtrise d'œuvre structure, lots techniques fluides V.R.D., Maîtrise d'œuvre d'exécution Economie général du projet.</b>

## Caractéristiques de l'opération

Construction d'un bâtiment qui doit s'intégrer dans un bâtiment linéaire de la C.P.A.M. La façade Ouest donne sur la façade Est de l'actuel siège de la C.P.A.M.

Ce projet comprend 7 niveaux, dont 2 de sous-sols, 1 rez-de-chaussée et 4 niveaux en superstructure.

Façade Est arrêté par un bâtiment R+1, où se trouve le socle de l'administration et services généraux, qui contient les accès personnels, fournitures, courriers...

A l'intérieur de la parcelle, le bâtiment se développe en équerre appuyée sur un noyau de circulation, ascenseurs, sanitaires et accueil. Les deux plateaux de bureaux formant les bras de l'équerre sont arrêtés par les circulations verticales des dégagements de secours. L'intériorité créée par l'équerre permet d'implanter quelques arbres qui redonnent un équilibre aux parcs.

Le bâtiment fermant le patio, contient les archives, atelier, ascenseur, sanitaires, supportant les plateaux de bureaux de la façade Nord en glissant au-dessous au niveau du R.D.C., formant ainsi le socle du bâtiment sur l'esplanade du parking qui contient le programme médical public du R.D.C.

Au R.D.C., à l'aplomb de l'articulation de l'équerre, on retrouve l'accueil au public.